



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

**CEMA** *tech*


HENNLICH s.r.o.

## Pojízdný mazací přístroj AM 02

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274



Pojízdný mazací přístroj AM 02

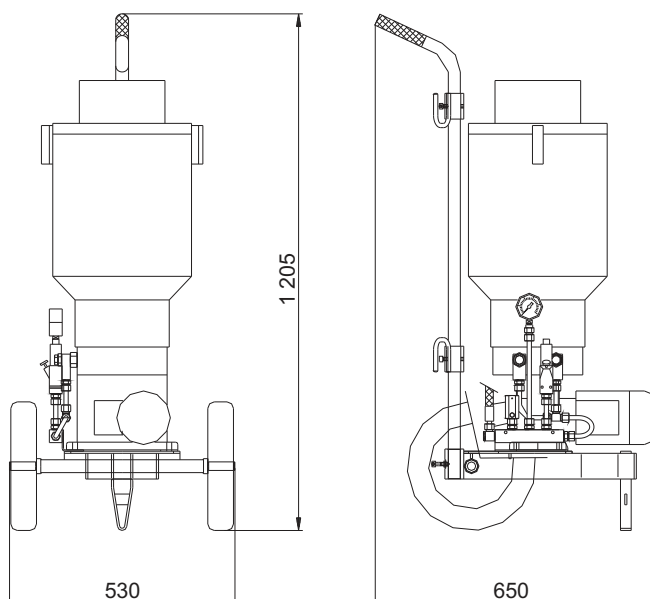

AM 02 je vhodný k domazávání menších až středně velkých ložisek a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k volnému nanášení maziva.

### Popis:

Zdrojem tlakového maziva je elektrické pístové čerpadlo LINCOLN ZPU 02 osazené dvěma čerpacími prvky, jejichž výtlak je spojen do jednoho rozvodu, který je veden do bloku opatřeného pojistným ventilem, manometrem a tlakovým spínačem. Z tohoto bloku je mazivo dále vedeno do výdejní hadice s výdejní pistolí, která je opatřena mazací spojkou pro připojení na kulové mazací hlavice (typ H dle DIN 71412). Mazací přístroj AM 02 je ovládán pomocí elektroovládací skříňky umístěné na víku čerpadla.

### Funkce:

Pokud je AM 02 v provozu (spínač na elektroovládací skříňce v poloze "zapnuto"), čerpadlo ZPU 02 se automaticky spouští a vypíná v závislosti na odběru maziva řízeného výdejní pistolí. Pokud je výdejní pistole uzavřena, čerpadlo se po natlakování rozvodu mezi čerpadlem a výdejní pistolí na hodnotu nastavenou na tlakovém spínači automaticky vypne. Po opětovném otevření výdejní pistole dojde k poklesu tlaku a čerpadlo se opět automaticky spustí.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Dodávané množství:</b>	26,6 cm <sup>3</sup> /min
<b>Maximální provozní tlak:</b>	350 bar
<b>Objem zásobníku:</b>	30 l
<b>Hmotnost (bez maziva):</b>	40 kg
<b>Použitelné mazivo:</b>	tuk do třídy NLGI 2
<b>Pohon:</b>	elektrický
<b>Elektrický přípoj:</b>	230 VAC / 380-420 VAC

### Přehled provedení AM 02:

- Pojízdný mazací přístroj AM 02-230 VAC.....obj. č. 924201 02  
 Pojízdný mazací přístroj AM 02-380 VAC.....obj. č. 924201 03  
 Obě provedení obsahují následující příslušenství:
- el. připojovací kabel 10 m
  - mazací hadice 10 m
  - výdejní pistole SG

*Další příslušenství, jako jsou mazací nástavce, mazací spojky atd. naleznete v infu "Mazací lisy a přístroje".*

