

# ➤ Pneumatické rozprašovací trysky, plný kužel, tlakový princip, vnitřní směšování


## Série 136.2

### Vlastnosti:



- Jemné rozprašování ve formě plného kužele
- Přívod kapaliny pod tlakem
- Vnitřní směšování
- Široký úhel rozstříku - 60°

### Použití:

- Zvlhčování vzduchu
- Chlazení

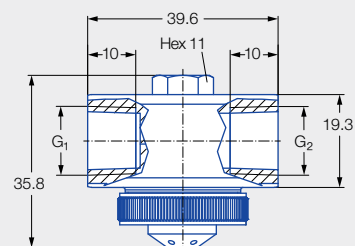

Série 136.2



Kapalina Připojení G <sub>1</sub>	Vzduch Připojení G <sub>2</sub>	Šroubovací záslepka (velikost 11)	Váha [g] (Nerezová ocel 303)
1/4 BSPP	1/4 BSPP	5/16-24 UNF-2A	220

Úhel	Objednací č.		Nejužší průřez tryskou Ø [mm]	Tlak kapaliny p [bar]												Rozměry paprsku					
	Typ	Mat. č.		0.7			1.5			3.0			4.0			p	p	Ø D <sub>1</sub>	Ø D <sub>2</sub>		
		1Y		16	p Vzduch [bar]	V voda [l/h]	V <sub>n</sub> Vzduch [m <sup>3</sup> /h]	p Vzduch [bar]	V voda [l/h]	V <sub>n</sub> Vzduch [m <sup>3</sup> /h]	p Vzduch [bar]	V voda [l/h]	V <sub>n</sub> Vzduch [m <sup>3</sup> /h]	p Vzduch [bar]	V voda [l/h]					V <sub>n</sub> Vzduch [m <sup>3</sup> /h]	
60°	136.215.xx.A2	●	●	0.5	1.0	<b>3.0</b>	1.3	1.6	<b>5.8</b>	1.7	2.8	<b>8.5</b>	2.4	3.8	<b>9.4</b>	3.1	1.0	0.7	200	330	
					1.2	<b>1.8</b>	1.5	1.8	<b>4.9</b>	1.9	3.2	<b>7.2</b>	2.8	4.2	<b>8.2</b>	3.5	1.6	1.5	230	380	
					1.4	<b>0.7</b>	1.8	2.0	<b>3.8</b>	2.1	3.6	<b>5.7</b>	3.2	4.6	<b>6.9</b>	3.9	2.4	2.0	230	385	
					-	-	-	2.2	<b>2.8</b>	2.3	4.0	<b>4.0</b>	3.6	5.0	<b>5.4</b>	4.2	3.2	3.0	245	390	
					-	-	-	2.4	<b>1.7</b>	2.5	4.4	<b>2.2</b>	4.1	5.4	<b>3.8</b>	4.7	4.2	4.0	250	410	
					-	-	-	2.6	<b>0.8</b>	2.8	4.8	<b>0.8</b>	4.5	5.8	<b>2.3</b>	5.2	-	-	-	-	-
	136.222.xx.A2	●	●	1.0	0.8	<b>17.5</b>	2.8	1.6	<b>25.9</b>	4.0	3.0	<b>40.4</b>	5.8	3.8	<b>54.9</b>	6.4	0.8	0.7	250	450	
					1.0	<b>6.0</b>	4.3	1.8	<b>14.7</b>	5.3	3.2	<b>31.5</b>	6.9	4.0	<b>45.6</b>	7.3	1.6	1.5	245	465	
					-	-	-	2.0	<b>6.7</b>	6.7	3.4	<b>22.2</b>	8.2	4.2	<b>37.6</b>	8.5	2.3	2.0	245	465	
					-	-	-	2.2	<b>1.9</b>	8.1	3.6	<b>14.6</b>	9.5	4.4	<b>29.6</b>	9.7	3.2	3.0	250	465	
					-	-	-	-	-	-	-	3.8	<b>8.5</b>	11.0	4.6	<b>21.6</b>	11.2	4.2	4.0	245	465
					-	-	-	-	-	-	-	4.0	<b>4.5</b>	12.3	4.8	<b>15.3</b>	12.4	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	<b>9.7</b>	13.8	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	<b>6.0</b>	15.2	-	-	-	-
	136.231.xx.A2	●	●	1.4	1.6	<b>25.6</b>	5.1	2.6	<b>44.2</b>	7.0	3.6	<b>93.7</b>	7.9	4.2	<b>132.9</b>	7.3	2.0	0.7	235	380	
					2.0	<b>17.8</b>	6.2	3.0	<b>33.0</b>	8.2	4.0	<b>78.3</b>	9.3	4.6	<b>117.2</b>	9.0	2.6	1.5	245	415	
					2.4	<b>11.3</b>	7.2	3.4	<b>24.7</b>	9.2	4.4	<b>65.8</b>	10.6	5.0	<b>101.1</b>	10.4	2.4	2.0	255	420	
					2.8	<b>6.9</b>	8.1	3.8	<b>18.1</b>	10.2	4.8	<b>54.9</b>	11.9	5.4	<b>87.9</b>	11.8	3.6	3.0	255	425	
					-	-	-	4.2	<b>13.2</b>	11.2	5.2	<b>45.6</b>	13.0	5.8	<b>76.6</b>	13.2	4.2	4.0	265	430	
					-	-	-	4.6	<b>9.3</b>	12.0	5.6	<b>38.0</b>	14.1	6.0	<b>71.2</b>	13.8	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	6.0	<b>36.1</b>	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-

Objednání Typ + Materiál č. = Objednací č.  
příklad: 136.215.xx.A2 + 1Y = 136.215.1Y.A2